


Рудные скважины Угольные и гидрогеологические скважины

## Скважинный пробоотборник стволовых проб ПСП-76

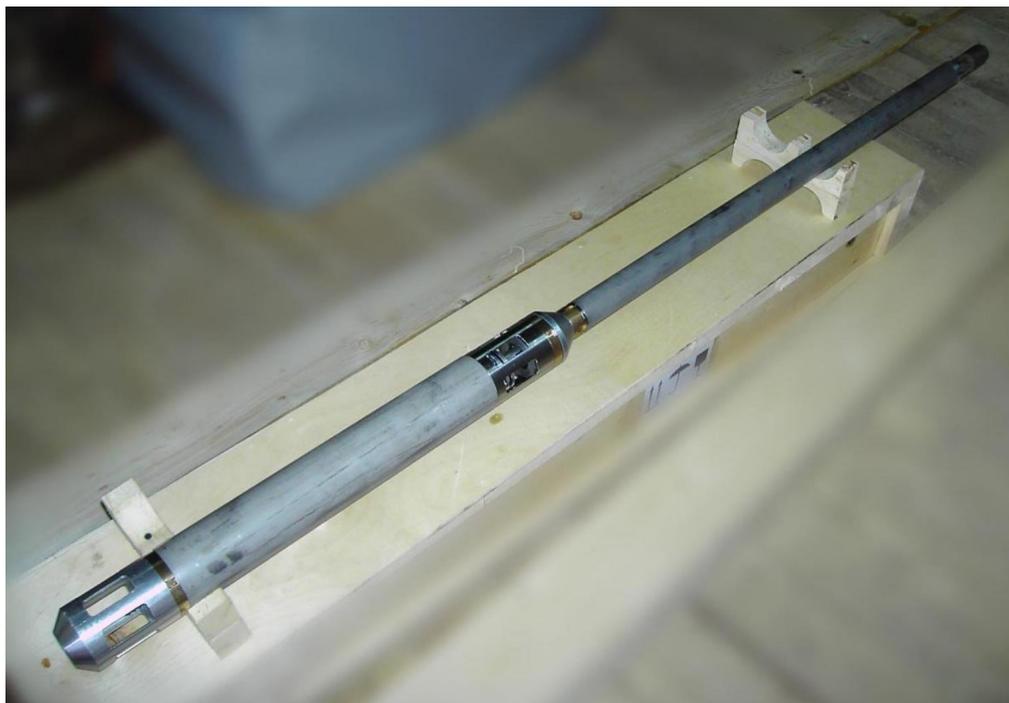

Предназначен для отбора жидкости и газа из ствола скважины. Эксплуатируется с одножильным или трехжильным каротажным кабелем.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество отбираемой жидкости, л	1-5
Минимальное время отбора пробы, мин	3
Напряжение питания прибора, В	40±5
Ток потребления в процессе забора пробы, мА	200±50
Диапазон рабочих температур, °С	-10...+80
Максимальное гидростатическое давление, МПа	10
Диаметр, мм	76
Длина, мм	1600
Вес, кг	25